

FLEXY TWIN



FLEXY TWIN

Sistema modulare dal design minimalista ma allo stesso tempo innovativo, che permette di coprire grandi superfici.

Una struttura in alluminio color argento e una o due tende chiudibili ed inclinabili singolarmente in maniera indipendente, garantiscono ombra dove si desidera.

Il sistema permette di collegare più Flexy Twin tra di loro. Ideale sia per uso contract (hotel, ristoranti...) che residenziale (ville, giardini privati).

La copertura è facilmente richiudibile grazie ad un facile sistema a carrucola,

Il Flexy Twin può essere fornito sia con basi da appoggiare sul terreno sia da interrare.

La struttura è in alluminio con viteria in acciaio inox.

Su richiesta può essere dotato di luci.

Tutti i prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.











• Apertura indipendente di ogni telo

• Possibilità di coprire grandi spazi unendo più Flexy di misure diverse

Dimensioni
250x523
250x240





• Copertura composta da pannelli indipendenti

• Inclinazione indipendente di ogni telo


Dimensioni

■ 250x523

■ 250x240

250x523

250x240

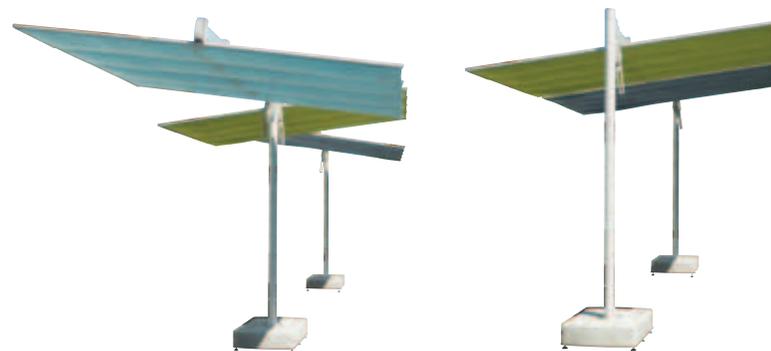

BASI



COD. GBASE004000

BASE FLEXY TWIN

Base in metallo zincata a caldo con piedini di regolazione.
Richiede le zavorre in cemento dedicate o equivalenti.



COD. GZAVO000200

ZAVORRA IN CEMENTO FLEXY TWIN

Tre zavorre in cemento.



COD. GBASE003900

BASE STYLO FLEXY TWIN

Base da cementare in acciaio zincato completa
di viti per fissaggio del palo.

COLORI



Tessuto Acrilico Ecrù

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.
Disponibile in colore Ecrù. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
290 gr/m².

Tessuto Acrilico tinto in massa

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie. I colori non stinguono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Flexy.
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m².

Tessuto Microforato

Tessuto che permette una naturale circolazione dell'aria e una eccellente resistenza al vento generando allo stesso tempo una piacevole ombra. Per chi vuole scegliere un tessuto alternativo e di sicuro effetto ottico. La composizione della fibra con tecnologia "Precontraint" garantisce un'eccezionale resistenza agli strappi, raggi ultravioletti e muffe.
410 gr/m².

Tessuto Airfim

Tessuto impermeabile che garantisce una protezione totale dalla pioggia che non passa neanche dalle cuciture. Un trattamento antimacchia contribuisce a garantire una maggiore resistenza allo sporco. Un regolare lavaggio con detergente neutro ne garantisce la lunga durata nel tempo.
UPF 80 (Fattore di Protezione UV) 190 gr/m².






Tessuto acrilico tinto in massa



S00 Natural
5404



S01 Canvas
5453



S03 Heather Beige
5476




S15 Cocoa
5425



S04 Taupe
3729



S10 Walnut
5470



S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737



N01 Sooty
10030



S13 Black
5408



S21 Sunflower
5457



S11 Tuscany
5417



S14 Logo Red
5477



S19 Clay Court
3744



S06 Macao
3738



S07 Forest Green
5446




S05 Mineral Blue
5420



S09 Navy Blue
5439



S24 Narval
3763



S28 Parma
3761



S29 Burgundy
5436



Tessuto Acrilico




A00 Ecrù




Tessuto Microforato




M03 Bianco
5001



M01 Cenere
5014



M02 Coffee
5015



M00 Nero
5005



Tessuto Airfim



I05 Bianco
9755



I01 Ecrù
9883



I02 Verde
9710



I03 Blue
9545



I00 Bordeaux
9879



I07 Gray
9654

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

FINITURE

Finiture delle strutture



ANODIC


*I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo.
I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo.*

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	250x523	STRUTTURA			
FLEXY TWIN	•	Alluminio grigio	•	•	135 kg

FLEXY TWIN BASE FLEXY TWIN

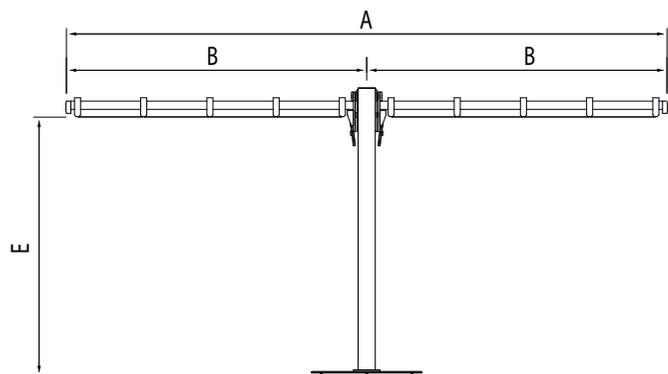

FLEXY TWIN BASE STYLO







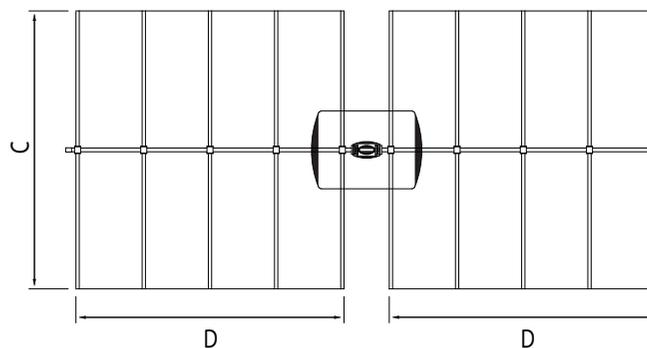


TABELLA MISURE FLEXY TWIN							
DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	G
250x523	544	272	250	243	232	228	18


GBASE004000

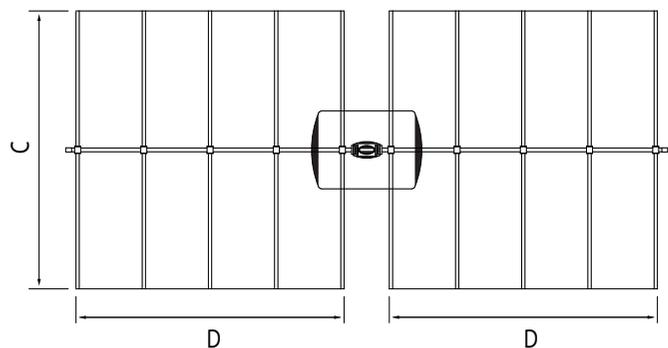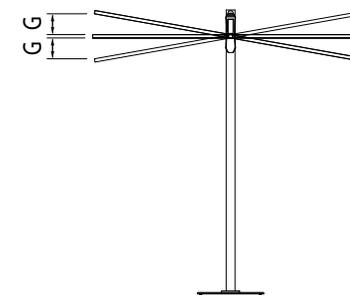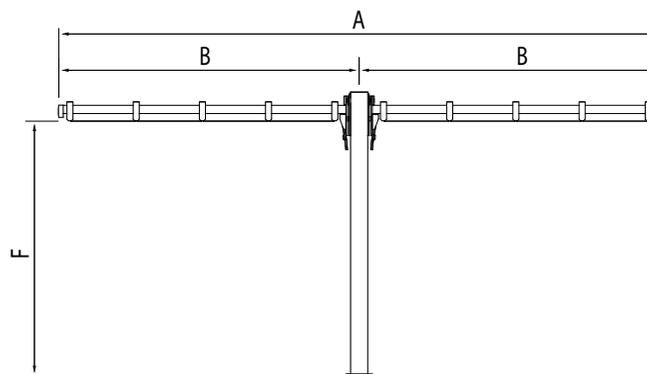

GBASE003900



LEGENDA SIMBOLI



Traversa singola.



Inclinazione del telo.



Peso minimo da porre sulla base.

WWW.FIM-UMBRELLAS.COM

