



# OMBRA MOBIL



PAVIMENTO & SPAZIO APERTO

**DOPPIA TENDA AUTOPORTANTE CON  
TETTuccio DI PROTEZIONE INTEGRATO**



# OMBRAMOBIL OS4000



Tubolare trasversale



Tubolare da interrare




Tettuccio di protezione integrato




- La tenda è protetta dal tettuccio
- Di norma non richiede omologazione edilizia
- Possibilità di ancoraggio dei piantoni mediante tubolari incassati da interrare o tubolari trasversali
- Frontalino dotato di canalina per l'acqua
- Montaggio semplice e rapido
- Possibilità di fissaggio a parete su un lato, in sostituzione del piantone
- Combinabile con pavimento autoportante modulare in alluminio STOBAG (I.S.L.A. Concept)

## OS4000

	min.	315 cm
	max.	555 cm
	min.	300 cm
	max.	450 cm
	Altezza piantoni	
	max.	260 cm
	CLASS 3	
	max.	50 km/h

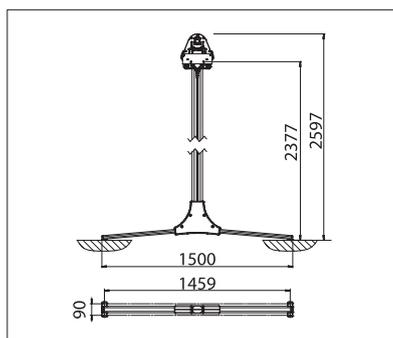

Vista laterale con tubolare trasversale

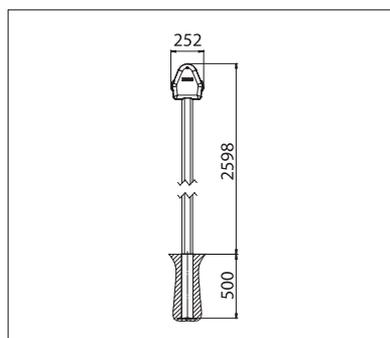

Vista laterale con tubolare da interrare



EN 13561

REGISTRAZIONE  
NECESSARIA

## COLOURS

Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla gamma di colori della struttura.



## FABRICS

Scegliete il tipo di tessuto ed il colore desiderato, dal nostro ampio campionario.



## ELECTRICS

Più comfort grazie ai meccanismi automatizzati, ai sistemi di comando e di illuminazione.