
TENDE IN TRAZIONE.

Catalogo tende in trazione



Gibus[®]
THE SUN FACTORY · ITALY



ZEROGRADI

Zerogradi è la tenda in cassonetto con guide laterali e telo in trazione.

Ideale per le coperture in vetro o policarbonato di verande, lucernai e pergolati.

La trazione del telo è costante, grazie alle molle a gas situate all'interno delle guide laterali e ai rinvii in fune Dyneema®. Di serie la tenda è dotata di comando motorizzato.

Tutti i componenti a vista sono in alluminio verniciato a polveri e viterie in acciaio inox.

Zerogradi ZIP

Guide fissate alle estremità laterali del profilo frontale (1). Il telo è lateralmente vincolato alle guide tramite un sistema di zip che scorre in un profilo in pvc. Una serie di molle in acciaio inox garantisce il perfetto tensionamento lungo i lati del telo. Installata in appoggio oppure appesa per mezzo di apposite staffe.


Zerogradi Slide

Guide fissate sotto al frontale per permettere di regolarne la posizione in larghezza, fino ad un rientro massimo di 50 cm rispetto all'estremità laterale della tenda (2). Telo confezionato senza zip.



CONFIGURAZIONI


ZEROGRADI ZIP

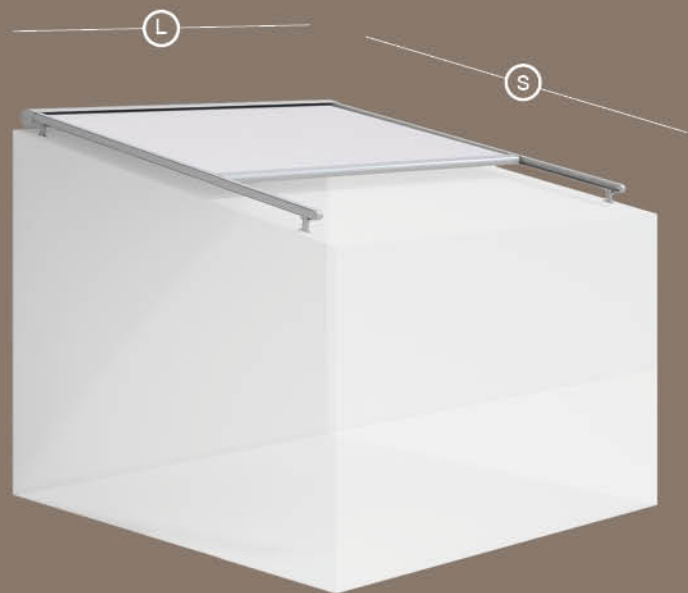

(L) Larghezza
200 → 500-550 cm

(S) Sporgenza
200 → 550-500 cm

ZEROGRADI SLIDE

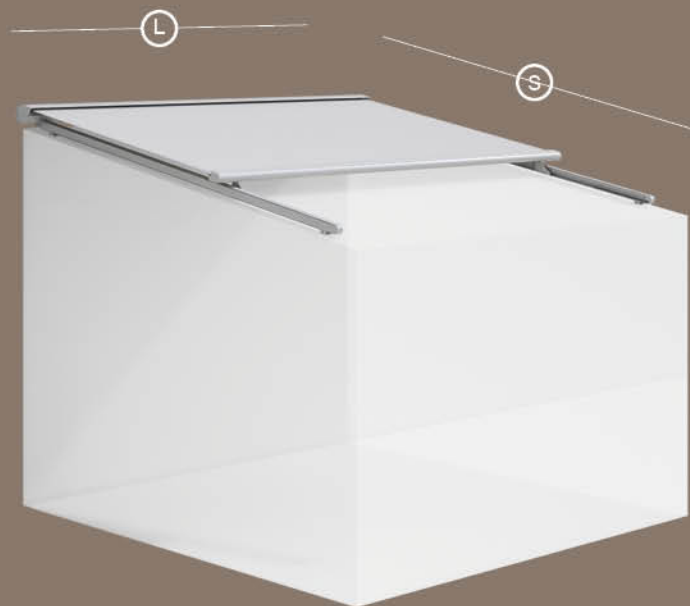

(L) Larghezza
200 → 450 cm

(S) Sporgenza
200 → 500 cm

Gibus

Zerogradi Zip


Dettagli tecnici

Colori

L'alluminio utilizzato subisce un processo di cromatazione che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline.

La verniciatura a polveri ne aumenta la protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi ed ha elevate caratteristiche meccaniche.

Di serie



A richiesta



Telo

Disponibili teli poliesteri, ombreggianti e oscuranti. Di serie saldati, a richiesta cuciti.

I tessuti in poliestere possono essere leggeri o pesanti, sono resistenti all'usura, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

I teli ombreggianti sono microforati e indeformabili, consentono una buona visibilità verso l'esterno e

preservano l'intimità verso l'interno. Hanno un'eccellente resistenza a intemperie e ai raggi UV. I teli oscuranti sono spalmati in PVC e impermeabili. La vernice UV assicura una lunga durata nel tempo e la tecnologia del PVC oscurante protegge dalle radiazioni del sole e blocca il calore.

INFORMATIVA PER IL CLIENTE GIBUS

Dal 01.09.13 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE 528/2012 che disciplina la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti biocidi: agenti ad azione antimicotica. Alcuni dei tessuti utilizzati da Gibus per confezionare i propri prodotti subiscono questo trattamento. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.gibus.com.

Motorizzazione e automatismi



Motorizzazioni e automatismi garantiti da un partner d'eccellenza come Somfy. I motori sono praticamente invisibili inseriti all'interno del rullo avvolgitore, di potenza variabile in rapporto alle dimensioni della tenda. Gli automatismi rendono attiva la tenda per un comfort maggiore in totale sicurezza.

Il sensore Sunis Wirefree IO rileva l'intensità del sole e il telo si apre o si chiude autonomamente e in modo intelligente, senza tener conto di nuvole passeggere.

E quando il vento rilevato dal sensore Eolis Wirefree IO si intensifica, la tenda automaticamente risale. Il sistema di controllo monitora costantemente la forza del vento e gestisce di conseguenza l'avvolgimento del telo salvaguardando la tenda anche quando si è assenti.



Situio 1
Pure IO



Situio 1
Titane IO



Smoove 1 AM10
con cornice a scelta



Sensore Sunis
Wirefree IO



Eolis
Wirefree IO



La nostra qualità



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- Struttura in lega leggera d'alluminio
- Particolari in acciaio INOX
- Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.com.



La sicurezza certificata di una pergola bioclimatica solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE, obbligatorio sulle pergole bioclimatiche in base a quanto previsto nella normativa europea UNI EN 13561



Gibus testa tutte le tende per garantire la resistenza al vento prevista dalla norma europea UNI EN 13561. Classificazione al vento: classe 3.



Gibus è dotato di un ologramma anticounterfeiting con un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza: vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.



Una collezione di 600 disegni, coordinabili con le altre parti della struttura. Tante opportunità per una tenda su misura come nella bottega del sarto italiano.

- Tessuti con trattamento TEFLON per resistere a sole, pioggia, smog, muffe
- Cuciture in filo TENARA® garantite 10 anni contro l'usura
- PVC oscuranti specifici per la protezione totale sole-pioggia
- Nuovi tessuti in poliestere per migliori performance
- Screen e Soltis per ripararti dal sole senza rinunciare alla luce.



Fotografie, disegni, colori e testi hanno lo scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto è necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd) www.gibus.com, da Kappadue - aprile 2017
Foto: Fragment - Render: Bluemotion - Graphic design: Santacroce DDC

